

Reversibel Drum Vac™

**Pumper 208 liter på 90 sekunder!
Pumpefunksjon i begge retninger**

Hva er en Reversibel Drum Vac?

En sikker, vedlikeholdsfri måte å samle opp:

- Kjølevæske
- Slam og ships
- Hydrauliske oljer
- Skjærevæske
- Væskesøl
- Avløpsvann

Advarsel: Skal ikke benyttes sammen med væsker som har et lavt antennespunkt eller på brennbare væsker så som bensin, sprit, dieselolje eller parafin.

Hvorfor reversibel Drum Vac?

EXAIR's trykklufopererte og reversible Drum Vac system festes raskt på alle 208 liters lukkede fat. Dens kraftige vakuüm fyller fatet på mindre enn to minutter. Ved å enkelt skru på en bryter, tømmer pumpen i rustfritt stål fort fatet. Kjølevæske sump kan lett etterfylles, søl på gulv kan lett støvsuges eller man kan enkelt overføre forurenset væske til filtertank i løpet av minutter. Strømningsmengden inn og ut av trommelen kan kontrolleres med en byter, noe som gjør den ideell for å dispensere, fylle og tømme væsker.


Elektriske "all around" støvsugere er ikke designet for å bli brukt i industrielle miljø. Som et resultat slites motorene fort ut og viftene tettes. Den Vendbare Drum Vac'en bruker ikke strøm og har ingen bevegelige deler, noe som gir vedlikeholdsfri drift. En automatisk Nødavstengningsbryter hindrer søl eller overfylling.



Modellen 6901 brukes med Drum Vac'en for å raskt tømme et fat med kjemikalier (90 sek)



Modellen 6901 brukes med Drum Vac'en for å raskt samle opp væskesøl

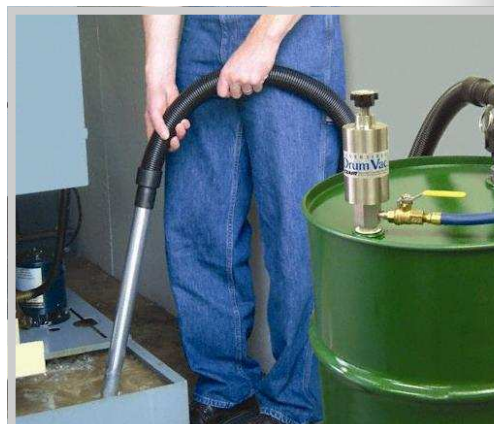

Modellen 6196
208 liter vendbar Drum Vac tømmer kjølevæske sump på en CNC

Bruksområder

- Kjølevæske sump
- Næringsmiddelproduksjon
- Dreiebenker
- Gulvoppyrdding
- EDM maskiner
- Groper
- Borrmaskiner
- Maskinsentere
- Tanker


Fordeler

- Ingen bevegelige deler
- Vedlikeholdsfri
- Rustfritt stål konstruksjon
- Ingen elektrisitet
- Innebygd trykk/vakuüm
- Kompakt og bærbar
- Installerer fort
- Søler ikke, nødavstengning
- Passer standard lukket fat
- EX sikker

Reversibel Drum Vac

Reversibel Drum Vac Spesifikasjoner

Vannmengde		Luftforbruk og tilkopling		
GPM	LPM	SCFM	SLPM	INNLEP
30	114	19	538	3/8 NPT

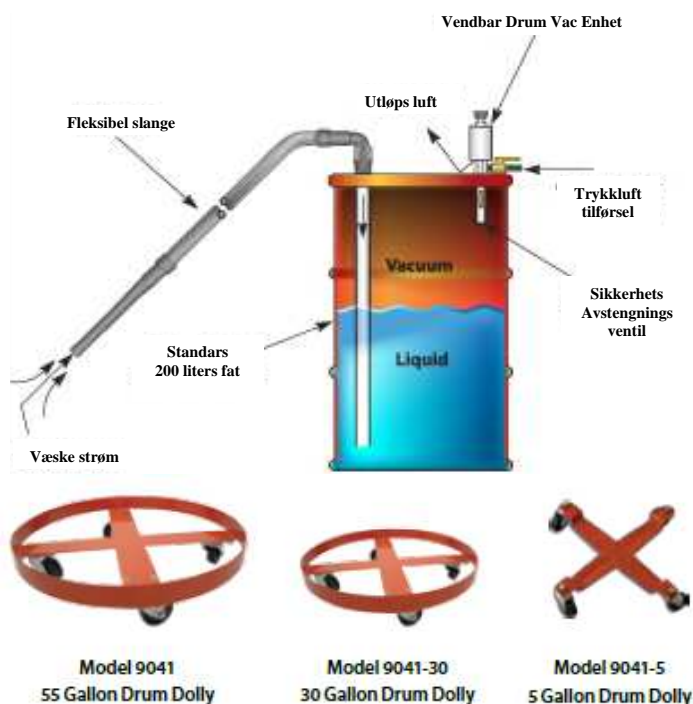

Modell 6196, utstyr som er inkludert



Modell 6196-5, utstyr som er inkludert



Modell 6296, utstyr som er inkludert



Modell 6396, utstyr som er inkludert

Krav til fat:

Drum Vac systemet kan benyttes sammen med et fat i stål eller plastikk med lukket topp. Fatet må være i god stand. Stålfatet bør ha en veggtykkelse på 1,5 mm.

Modeller:

6196

6296

6396

Leveransen omfatter

Suge enhet, lokk og spenn ring for fat, stengeventil, filterpose, 3 meter kjemikalie resistent slange, forlenger stykke og diverse endestykker for slangen. (Fat kan leveres på forespørsel)

Samme som ovenfor og en tralle til fatet.

I tillegg til utstyret i 6296 følger det med fat, slanger i antistatisk materiale, forsterkede aluminiums deler, og kjemikaliebestandig trykkluftslange med hurtigkoblinger.

